


ISOGLOBAL RØRBÆRER RF

RØRBÆRER TIL KØL

9

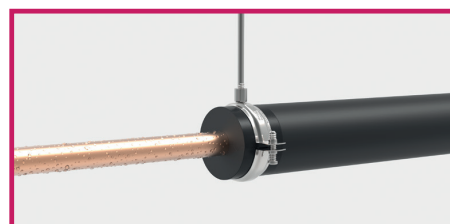

Isoleringstykkelse: 13 mm			Isoleringstykkelse: 19 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
13 x 10	498495010	92,75	19 x 10	498496010	109,75
13 x 12	498495012	99,28	19 x 12	498496012	117,50
13 x 15	498495015	107,75	19 x 15	498496015	127,50
13 x 18	498495018	112,05	19 x 18	498496018	132,65
13 x 22	498495022	117,50	19 x 22	498496022	138,95
13 x 28	498495028	133,40	19 x 28	498496028	157,85
13 x 35	498495035	138,85	19 x 35	498496035	164,25
13 x 42	498495042	160,15	19 x 42	498496042	189,45
13 x 48	498495048	171,25	19 x 48	498496048	195,78
13 x 54	498495054	184,00	19 x 54	498496054	210,35
13 x 60	498495060	196,75	19 x 60	498496060	224,85
13 x 64	498495064	208,75	19 x 64	498496064	238,60
13 x 70	498495070	220,95	19 x 70	498496070	252,33
13 x 76	498495076	232,95	19 x 76	498496076	266,15
13 x 89	498495089	274,10	19 x 89	498496089	313,25
13 x 114	498495114	365,45	19 x 114	498496114	425,45
13 x 133	498495133	464,35	19 x 133	498496133	515,95
13 x 140	498495140	487,75	19 x 140	498496140	523,25
13 x 160	498495160	547,85	19 x 160	498496160	587,75
13 x 168	498495168	575,22	19 x 168	498496168	602,12
13 x 200			19 x 200		
13 x 219			19 x 219		
13 x 225			19 x 225		
13 x 250			19 x 250		


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER RF

10


RØRBÆRER TIL KØL

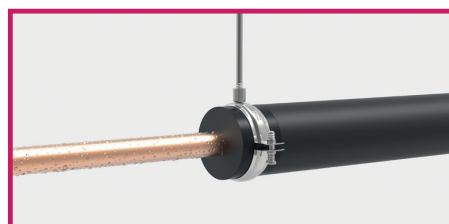

Isoleringstykkelse: 25 mm			Isoleringstykkelse: 32 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
25 x 18	498497018	152,58	32 x 18	498498018	175,45
25 x 22	498497022	159,78	32 x 22	498498022	183,78
25 x 28	498497028	181,63	32 x 28	498498028	208,79
25 x 35	498497035	188,85	32 x 35	498498035	217,13
25 x 42	498497042	218,00	32 x 42	498498042	250,60
25 x 48	498497048	225,25	32 x 48	498498048	258,95
25 x 54	498497054	242,00	32 x 54	498498054	278,15
25 x 60	498497060	258,55	32 x 60	498498060	297,33
25 x 64	498497064	274,35	32 x 64	498498064	315,50
25 x 70	498497070	290,26	32 x 70	498498070	333,75
25 x 76	498497076	306,05	32 x 76	498498076	352,00
25 x 89	498497089	360,25	32 x 89	498498089	414,30
25 x 114	498497114	489,30	32 x 114	498498114	562,64
25 x 133	498497133	593,00	32 x 133	498498133	682,35
25 x 140	498497140	601,75	32 x 140	498498140	691,95
25 x 160	498497160	675,95	32 x 160	498498160	777,25
25 x 168	498497168	699,50	32 x 168	498498168	799,12

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

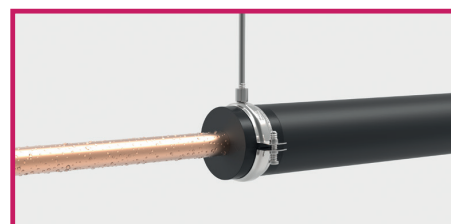

Produktbeskrivelse	Isoleret rørophæng består af 2 PIR elementer med sort cellegummi på siderne. Udvendig er det beklædt med en sort PVC folie med selvkæbende overlap.
Anvendelse	Anvendes som isoleret rørophæng ved kolde rør til forhindring af kondens og energitab
Temperaturområde	-45° C til +105° C
Varmeledningsevne	0,025 W/ m*K ved 0°C
Brandklasse	B2 i henhold til DIN 4102
Densitet PIR kerne	80-120 kg/ m ³
Længde	50-100 mm, afhængig af dimension
Rørdimensioner	Ø15 mm op til Ø612 mm*
Isoleringstykkelse	13, 19, 25 & 32 mm
Vanddampdiffusionsmodstand	≥ 7000 μ

* Ved store dimensioner forbeholder vi os ret til at levere rørbæreren i mere end 2 segmenter.

Alle vores rørbærer leveres altid som sæt inkl. rørbøjle med M8/M10 gevind i EL galvaniseret stål. Ved Ø > 165 mm leveres bøjlerne med M10 gevind.

Vi producere gerne andre dimensioner.

Vi henviser i øvrigt til vores monteringsvejledning på vores hjemmeside.

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk